Быстрый и простой монтаж клинкерной плитки.

1. Очистите основание Основание предварительно необходимо загрунтовать грунтовкой, соотвествующей материалоу, из колоторго выполнена стена. При необходимости перед нанесением грунтовки стену обработать противогрибковым средством, предотвращающим появление плесени и грибка.

2. Нанесите клей для клинкерной плитки. Клей наносится на основание стены, а также на саму плитку.
Клей наносить зубчатым шпателем для наилучшей адгезии.

3. Фиксация клинкерной плитки на основании. Приложите клинкерную плитку к основанию, выровняйте, слегка придавите. Пространство между горизонтальными рядами должнобыть не менее 6 мм ширины.
Для соблюдения ровности швов между клинкерными плитками используйте специальные крестики.

4. Заполнение швов затиркой. После того, как высохнет клей для клинкерной плитки (в зависимости от производитея клея - через 3-4 дня), снимите вспомогательные крестики и заполните швы затиркой шпателем. Затирка должна быть совместима по составу с клеем для плитки, используемым при монтаже. Идеально, если Вы будете использоать клей и затирку от одного производителя. Излишки затирки отмываются губкой и чистой водой до того, как затирка засохла.

Рекомендации по монтажу клинкерной плитки темных цветов.

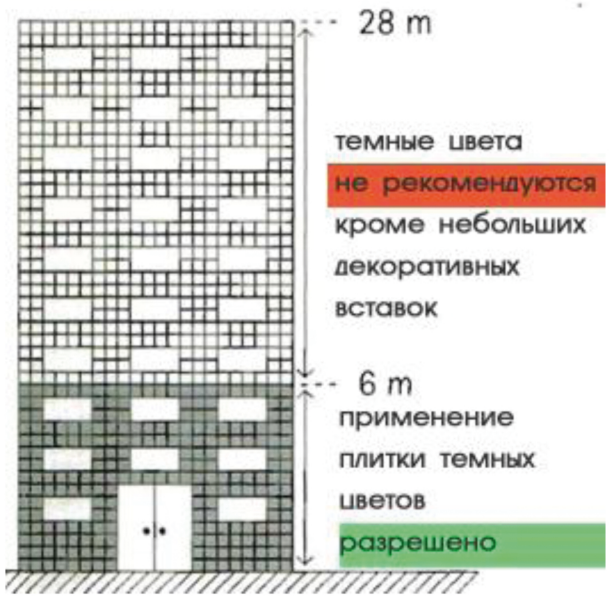

Клинкерную плитку темных цветов не рекомендуется монтировать на фасады выше 6 м.п. от земли, кроме тех случаев, где темной плиткой оформлены декоративные элементы, ширина которых не должна превышать 50 см. Площадь фасада, покрытого темной клинкерной плиткой на высоте от 5 до 28 м.п. от земли, не длжна превышать 20% от общей площади фасада.
Такое ограничение связно с предотвращением перегрева фасада здания.

Клинкерная плитка темных цветов разрешена к монтажу на фасадах высотой до 6 м.п. Т.е до высоты 6 м.п. нет никаких ограничений к применению темной клинкерной плитки.

Климатические условия монтажа клинкерной плитки

Клинкерная плитка должна монтироваться на фасады здания при среднесуточной температуре +5 - 30 градусов.
При монтаже также необходимо принимать во внимание условия влажности воздуха и ветренности, которые могут повлиять на скорость высыхания клея для плитки.
Необходимо тщательно изучить технические условия и рекомендации по монтажу производителя клея для клинкерной плитки.

Допустимые основания для монтажа клинкерной плитки

• Бетон (возраст >3 месяцев, влажность < 4%),

• цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки (возраст >28 дней, влажность < 4%),

• армированный защитный слой из смеси (например) Ceresit CT 190 или Ceresit CT 85 (возраст > 3 дней)

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.).
Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить.
Неровные основания, кладки из керамического или силикатного кирпича необходимо выровнять ремонтной штукатуркой не менее чем за 3 суток до монтажа клинкерной плитки.

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Classics & me

Интенсивная натуральность.

Классический продукт, в котором сочетается неподдельная красота и невероятная прочность. Неглазурованная поверхность плитки серии „Classics", после продолжительного обжига в туннельной печи наполняет помещение уникальными оттенками, которые создала сама природа. Мягкая, приятная на ощупь, морозостойкая и совершенно безопасная в любую погоду поверхность.

me & my home

euramic

Примечания

Обозначение артикула	1100 Плитка	1610 Плитка	9240 Ступень рядовая, с лорентийским профилем	4822 Ступень простая	2116 Плинтус	2110 Плитка фасадная
Размер растра в см	12,5 x 25	25	25	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 10	340 x 240 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 73 x 10	240 x 71 x 10
E305 puma	●	●	●	●	●	●
E345 naturrot bunt E361 naturrot	●					
шт. в пакете	20	12	4	6	12	24
количество штук в м2 с учетом шва	33,00	16,00	4,00	4,00	4,00	50,00
количество штук в палете	1.800	756	160	684	2.208	2.208
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,75	1,00	1,50	3,00	0,48
количество м²/п.м. в палете	54,55	47,25	40,00	171,00	552,00	44,16
количество упаковок в палете	90	63	40	114	184	92
вес палеты в кг	1.080	1.074	414	588	972	877
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,590	0,860	0,440	0,397
вес м²/п.м. в кг	19,800	22,720	10,360	3,440	1,760	19,850
вес упаковки в кг	12,000	17,040	10,360	5,160	5,280	9,528
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	-	-
группа истираемости	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	-	-

● = складская позиция (как правило, в наличии на складе). Изображенные форматы представляют собой символические изображения. Указанные геометрические размеры являются ориентировочными. Все данные указаны без гарантии.

Настоящая керамика – made in Germany

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Плитка

E345 naturrot bunt


E361 naturrot

E305 puma



Плитка фасадная


E345 naturrot bunt


E361 naturrot


E305 puma